




PSM COMPACT S Perfekte Servicestation

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- EINFACHE HANDHABUNG
- ZEITGESTEUERTE, AUTOMATISIERTE REVERSIERUNG
- ELEKTRISCHE BEHÄLTER-HÖHENVERSTELLUNG
- GERINGE ARBEITSLAUTSTÄRKE



• PSM Compact Stationär mit optional erhältlichem Feuerlöscher-Entleersystem.

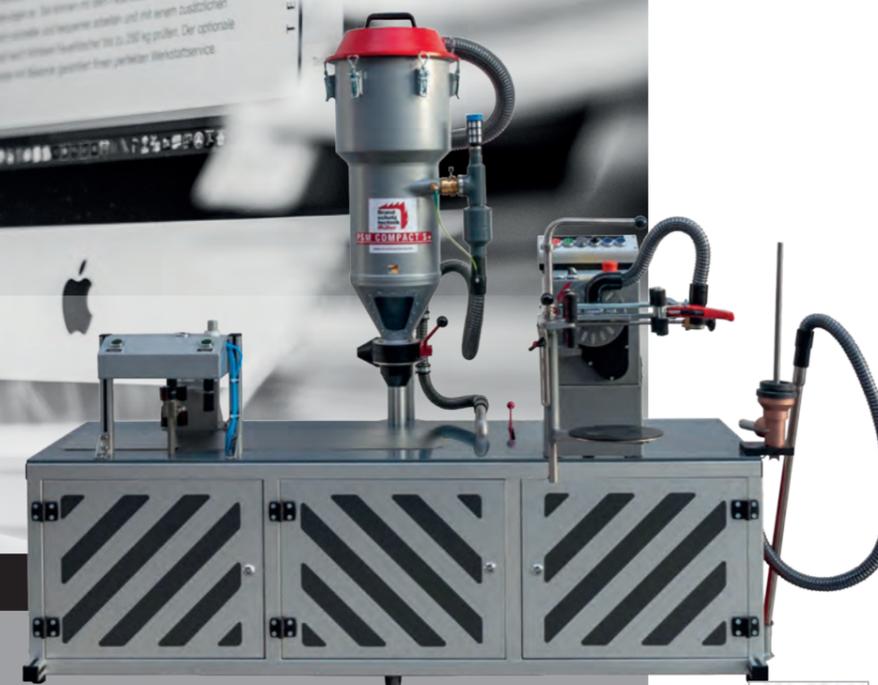

• PSM Compact Stationär mit optional erhältlichem Feuerlöscher-Entleersystem und pneumatischer Spannvorrichtung.



Die „S“-Version ist die stationäre Variante unseres Erfolgsmodells **PSM COMPACT**. Besonders einfache Handhabung und schneller Service standen bei ihrer Entwicklung im Vordergrund. Mit ihr schaffen Sie in kürzester Zeit eine hohe Anzahl handelsüblicher Feuerlöscher von 2 bis 12 kg.




• Zeitsteuerung der Reversierung und elektrische Höhenverstellung.

• Ergonomisch arbeiten. Mehr erreichen. Mit dem optionalen Feuerlöscher-Entleersystem **FES - E**.

Serie bei COMPACT S

Der besonders hochwertige, bürstenlose Elektromotor ist schalldämpft. Das Gehäuse schirmt Ihre Werkstatt wirkungsvoll vor Lärm ab und ist gleichzeitig die Arbeitsplattform. Dank der schwingungsdämpfenden Füße arbeitet die Maschine vollkommen vibrationsfrei.

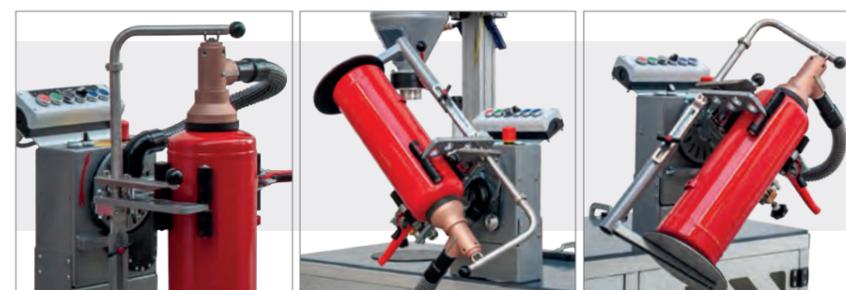

• Elektrisch angetriebene drehbare Spannvorrichtung **FES - E** an einer **COMPACT S**.

Zubehör für alle Anforderungen

Mit optionalem Zubehör passen Sie die **PSM COMPACT S** perfekt an Ihre Anforderungen an. Sie können mit dem **Feuerlöscher-Entleersystem FES** noch schneller und bequemer arbeiten. Mit einem zusätzlichen Filterkopf ist es auch möglich fahrbare Feuerlöscher bis zu 250 kg prüfen. Der optionale Wandhalter mit Balancer garantiert Ihnen perfekte Ergonomie in der Werkstatt.

Zubehör finden Sie auf **Seite 40-41**

TECHNISCHE DATEN

PSM COMPACT S

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186052



Elektromotor: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹.
Saugleistung: 2120 l/min.

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg, mit optionalem Zusatzbehälter: 50 bzw. 250 kg.

Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlsieb.

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm.

Reversiervorgang: elektrisch, mit Zeitsteuerung und automatischem Rückschlagventil.

Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm.

Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm.
Abmessungen: 2000 mm Transporthöhe, 2300 mm max. Arbeitshöhe, 735 mm Breite, 670 mm Tiefe.

Gewicht: 130 kg. Farbe: Grau, Hammerschlag.

Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

