



• Art.-Nr. 186501  
Mechanische Spannvorrichtung. (Zubehör)


• Füllung eines Dauerdruck-Feuerlöschers aus der Stickstoff-Vorratsflasche.

## Stickstoff-Füllanlage SFA Universell einsetzbar

### STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- UNIVERSELL EINSETZBAR
- HOHE ARBEITSSICHERHEIT - KEIN ÜBERFÜLLEN DER BEHÄLTER
- INTEGRIERTE ENTLASTUNG DER FÜLLLEITUNG

• Art.-Nr. 186301  
Mit der **Stickstoff-Füllanlage SFA** können Dauerdruck-Feuerlöcher sicher mit Stickstoff aufgepolstert werden. Das Bild zeigt die Anlage mit angeschlossenem N<sub>2</sub>-Spiralfüllschlauch. Die Anzeige des Vordruck- und des Fülldruck-Manometers ist äußerst präzise.

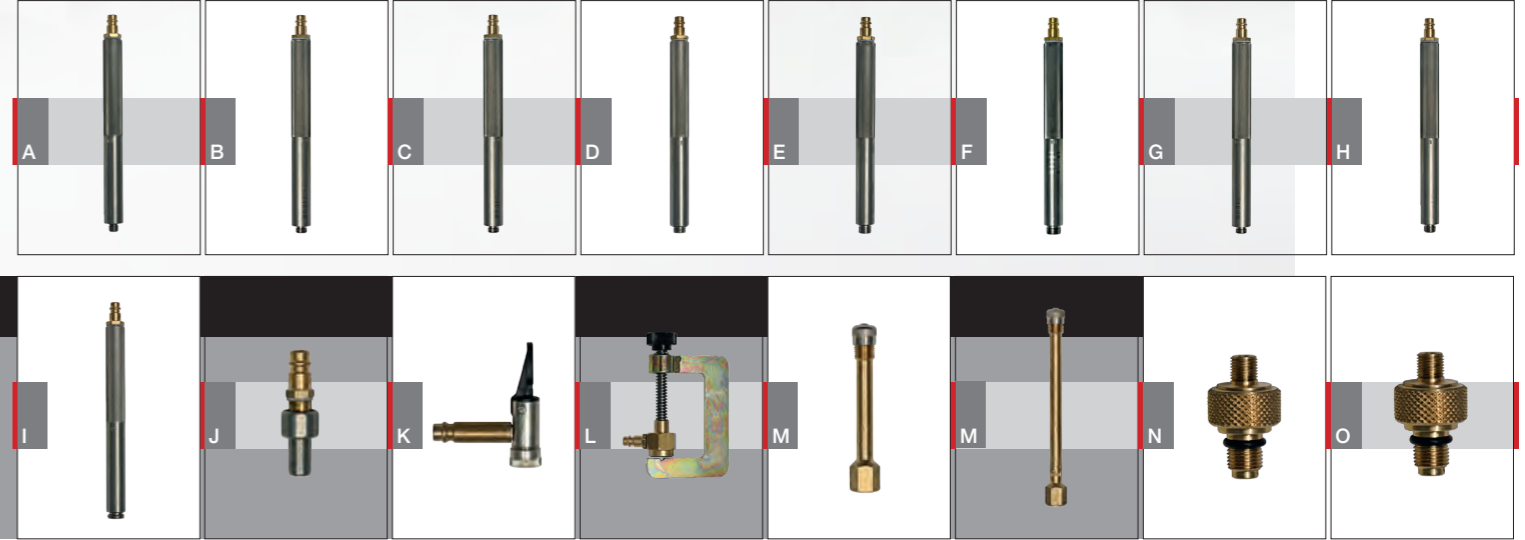


• (Zubehör) Füllanschlüsse.

Die **Stickstoff-Füllanlage SFA** wird über einen Versorgungsschlauch mit einer Steckkupplung an den Druckminderer (Zubehör) der Stickstoff-Versorgungsflasche angeschlossen. Das Vordruck-Manometer zeigt den Eingangsdruck an. Der über den Spiralfüllschlauch und einen Füllanschluss (Zubehör) angeschlossene Feuerlöscher wird gefüllt, indem der Kugelhahn geöffnet wird.

### Zubehör (Aufpreis)

- 1 **Art.-Nr. 186330** Flaschenhalter
- 2 **Art.-Nr. 187072** Stahlflasche gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 3 **Art.-Nr. 186801** N<sub>2</sub>-Druckminderer, 0 - 20 bar, mit Schnellkupplung und Manometerschutzkappen max. 200

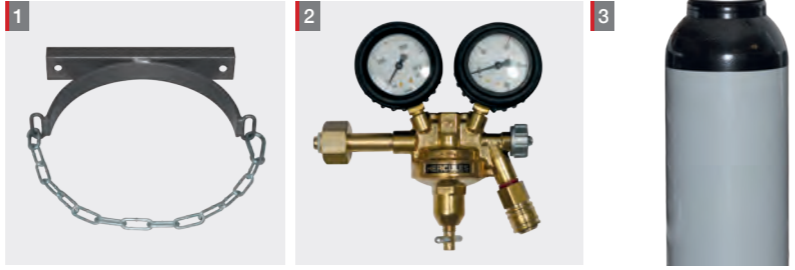

Der Füllvorgang kann über das Fülldruck-Manometer kontrolliert werden. Ein Sicherheitsventil schließt eine Überfüllung aus. Nach Beendigung des Füllvorganges wird beim Schließen des Kugelhahns der Spiralfüllschlauch zwangsweise entlastet.

### Prüfanschlüsse (Aufpreis)

Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.
A	Handfüllgriff M10 x 1	186863	K	Ventilfüller mit Stecker für	186857
B	Handfüllgriff M12 x 1,5	186858	L	Dauerdruck-Feuerlöscher	
C	Handfüllgriff M12 x 1	186859	M	Füllzwinge, plandicht für alle gängigen Dauerdruck-Feuerlöscher	186807
D	Handfüllgriff M14	186860	N	Ventilverlängerung 50 mm	187071
E	Handfüllgriff M14 x 1,5	186861	O	Ventilverlängerung 100 mm	186877
F	Handfüllgriff M16 x 1,5	186862		Prüf- und Fülladapter für Minimax-Dauerdruck-Feuerlöscher	187203
G	Handfüllgriff M18 x 1,5	187084		Prüf- und Fülladapter für Einhell-Dauerdruck-Feuerlöscher	187302
H	Handfüllgriff R 1/4"	187208			
I	Handfüllgriff M18 x 1,5	186856			
J	Füllanschluss, schraubbar, mit Stecker für Dauerdruck-Feuerlöscher	186806			

TECHNISCHE DATEN

### Stickstoff-Füllanlage SFA

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

**Art.-Nr. 186301**



Stickstoff-Eingangsdruck am Druckminderer: 200 bar.  
Stickstoff-Fülldruck: Am Druckminderer einstellbar gemäß Anweisung der Feuerlöscher-Hersteller.  
Mechanisches Sicherheitsventil: 18 bar.  
Spiralfüllschlauch: 1,5 m.

**Abmessungen:**  
Höhe [mm]: 185.  
Breite [mm]: 300.  
Tiefe [mm]: 230.

**Gewicht [kg]:** 5.

**Gehäuse:** Edelstahl.

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020